

# T2150/T2150S/T2250



## Nagy teljesítmény három leporelló automatikus kezelésével

- nagy terhelésekhez (26.000 oldal/hó)
- 24 tűs nyomtatófej automatikus fejtávolság állítással
- teljesen egyenes papírútnak köszönhetően az elakadás veszélye minimális
- azonos kiegészítő traktor elől és hátul (max. 3 leporelló)
- első és hátsó lapadagoló
- automatikus papírút kiválasztás
- jól áttekinthető menü-rendszer LCD kijelzővel
- vonalkód utasításkészlet
- por és hangszigetelt kialakítás
- speciális, nagyméretű karakterek ipari alkalmazáshoz
- kis méretű alapterület

MONO LÉZERNYOMTATÓ

SZÍNES LÉZERNYOMTATÓ

GYORSNYOMTATÓ

**MÁTRIX NYOMTATÓ**

SORNYOMTATÓ

NYOMTATÓ SZERVER



## KÖZEPES TERHELHETŐSÉG

Ha általában közepes mértékű nyomtatások (5-15,000 oldal/hó) elvégzése a feladat, de azért néha szükség van a nagy teljesítményre is; ha elég a kisebb printerek sebessége, de nem kielégítők a szolgáltatásaik; ha korlátozottak az anyagi lehetőségek, de jó lenne egy megbízható printer, akkor a modern formatervezésű, kis helyigényű T2150 és T2250 mátrixnyomtatók nyújtják a megkövetelt rugalmasságot, sokoldalúságot és minőséget.



## MINŐSÉGI NYOMTATÓFEJ

24 tűs fejjel rendelkeznek, sebességük 500/600 karakter/sec. (10/12 cpi), havi terhelhetőségük 26 000 oldal. A T2150-es típus 80, míg a T2250-es 136 karakter szélességben nyomtat (10 cpi-nél). Folyamatos üzemmódra méretezettek, ezért nem igényelnek felügyeletet. Nyomtatófejeik a fenti elvárásoknak és a TallyGenicom minőségnek megfelelően hosszú élettartamúak: 250 millió karakter. Masszív acélrúd támasztja alá a papírt, ezért akár hatpéldányos leporelló átütésére is képesek úgy, hogy az olvashatóság nem szenved csorbát. A fejtávolságot automatikusan állítja be, így a nyomtatófej minden esetben a lehető legoptimálisabb távolságot foglalja el a papírtól. Ezzel kíméli a tűket és hosszú élettartamot biztosít a festékszalag számára is.






## KÉNYELMES MENÜFELÉPÍTÉS, CSENDES ÜZEM

Mindkét típus magán viseli a TallyGenicom egységes gyártási koncepciójának jegyeit. Kezelésük, menürendszerük, programozásuk és lapbefűzési módzataik megegyeznek a többi TallyGenicom mátrixnyomtatóéval. LCD kijelzős kezelőpultjukon keresztül ergonomikus módon változtathatók a menü paraméterei. A beállítások nem csak elmenthetőek, hanem még védetté is tehetőek. A kétszintű menüvédelem alkalmazásával a nyomtatót kezelő személyzet csak bizonyos értékeket tud átírni vagy még azokat sem. Ezzel elkerülhető, hogy a nyomtató „véletlenül elállítódjon”. Gondosan kiképzett hangszigetelésüknek ill. annak a megoldásnak köszönhetően, hogy a nyomtató mechanika a háztól függetlenül egy zaj és rezgéscsillapító gumibakon áll, a zajszint nem haladja meg az 53dB(A)-t. Ez igen kedvező érték ilyen teljesítmény mellett.



## SOKRÉTŰ PAPIRKEZELÉS ÉS CSATLAKOZTATHÓSÁG

A T2150 és T2250 printerek a TallyGenicom hagyományoknak megfelelően rendkívül sokoldalú papírkezeléssel rendelkeznek. A lapbefűzés egyszerűen előlről végezhető el. Nem kell a nyomtató mögé furakodva, vagy a printeren áthajolva küzdeni ezzel. Kiegészítő traktorok segítségével egyszerre akár három leporellót is képesek automatikusan kezelni. Ám ezek a printerek nemcsak leporelló nyomtatására alkalmasak, hanem vágott lapokat is befogadnak. Egyszerre lehet leporellót is befűzni és opcionálisan egy vagy két automata lapadagolót csatlakoztatni. E nyomtatók automatikusan állítják magukat a kívánt papírbemenetre. Egyenes papírútkjuk miatt a bosszantó és időt rabló papírelakadások esélye minimális. A T2150-S modell további „kényelem fokozó” szolgáltatásként beépített leporellóvágó egységgel is rendelkezik. A T2150 és a T2250 már alapfelszereltségben tud vonalkódot és extra méretű karaktereket (LCP) nyomtatni továbbá a számtalan interfész, emuláció ill. egyéb kiegészítők alkalmazásával tulajdonképpen minden rendszerhez illeszthetőek.

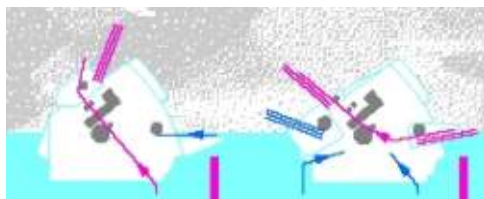

Műszaki adatok	T2150	T2150S	T2250
Technológia	Tűs mátrix	Tűs mátrix + vágó egység	Tűs mátrix
Nyomatófej	24 tűs keményfém fej, automatikus fejtávolság-beállítással		
Sebesség	Draft 10 cpi: 500 cps Draft 12 cpi: 600 cps 430 oldal/óra	Draft 10 cpi: 500 cps Draft 12 cpi: 600 cps 415 oldal/óra	Draft 10 cpi: 500 cps Draft 12 cpi: 600 cps 430 oldal/óra
Terhelhetőség	26.000 oldal/hó		
Felbontás	360x360 dpi		
Sorszálesség	80 karakter (10 cpi)		136 karakter (10 cpi)
Karaktársűrűség	10/12/15/17.1/20 cpi		
Sorsűrűség	2/3/4/6/8/12 lpi		
Papírtovábbítási sebesség	10,16 cm/sec		
Másolatok (eredeti+másolat)	1+5		
Papírkezelés (standard)	Első tolótraktor egyenes papírúttal Vágott lap adagolás manuálisan Automatikus papírút kiválasztás		
Papírkezelés (opcionális)	Automatikus előlő vágott lap adagoló Automatikus hátsó vágott lap adagoló Második vagy harmadik tolótraktor Integrált leporellővágó egység (T2150-S típus)		
Papírméret	Szélesség: 76-254 mm		Szélesség: 76-420 mm
Betűtípusok	Draft, Roman, Roman PS, Sans Serif, Sans Serif PS, Courier, Cyrill, OCR-A, OCR-B, Courier (IBM), Courier PS (IBM)		
Emulációk	IBM XL 24, Epson LQ 2550, MTPL		
Emulációk (opcionális)	Epson ESC P/2		
Interface	Kétirányú párhuzamos Centronics, RS-232C soros, automatikus átváltással		
Interface (opcionális)	Current Loop 20 mA (TTY), RS 422 soros, Ethernet Interface Multiprotokoll (Novell SPX/IPX, TCP/IP, stb.), IBM Coax, Twinax, IPDS		
Puffer	64 kB		
MTBF	10.000 óra		
Nyomatófej élettartama	250 millió karakter		
Meghajtó programok	Windows 3.11, 9x, ME, NT 4.0, 2000, SAP R/3		
Zajszint (ISO 7779)	53 dB(A)		
Méret (szélesség x mélység x magasság)	424x300x399 mm		600x300x399 mm
Tömeg	13 kg		16 kg
Energiafogyasztás	40 Watt nyomtatáskor; 15 Watt készenléti állapotban		
Kellékanyag	Festékszalag 3,5 millió karakterre		Festékszalag 5 millió karakterre
Szerviz szolgáltatás	2 év teljes körű, nyomtatófejre is kiterjedő garancia, +1 év (összesen 3 év) kiegészítő garancia		

Nyomatók	
901 300	T 2150 Mátrixnyomtató
901 306	T 2150-S Mátrixnyomtató
901 301	T 2250 Mátrixnyomtató
További garancia	
215 001	T 2150/T 2250 + 1 év garancia
215 002	T 2150-S + 1 év garancia
Kiegészítők	
048 791	T 2x50 Fast-Ethernet interface
061 797	T 2150 Automata első lapadagoló
061 799	T 2150 Automata hátsó lapadagoló
061 795	T 2150 Második vagy harmadik tolótraktor
061 798	T 2250 Automata első lapadagoló
061 800	T 2250 Automata hátsó lapadagoló
061 796	T 2250 Második vagy harmadik tolótraktor
Kellékek	
060 426	T 2150, T 2040/2145/2033, MT 130/150 Festékszalag (3,6M kar.)
060 425	T 2250, T 2140/2245/2133, MT 131/151 Festékszalag (5M kar.)



BSEN ISO 9001: 1994  
Certificate No. FM  
28149



Money Isn't All You're Saving



WWW.TALLYGENICOM.HU

Az Ön partnere:

Magyarországi vezérképviselő: Kvint-R Kft.  
Budapest 1089., Delej u. 41.  
Tel.: 477-4050 Fax: 477-4060  
kereskedelem@kvint-r.hu  
www.kvint-r.hu